



SI PORTE CONTRÔLÉE EN ENTRE/SORTIE:
P1-> lecteur 1 en entrée lecteur 2 en sortie (sortie porte 2 non utilisée)

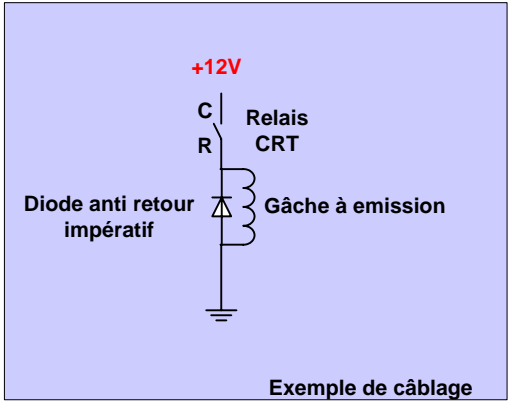

EXEMPLE

SIRENE pour effraction porte

+12v

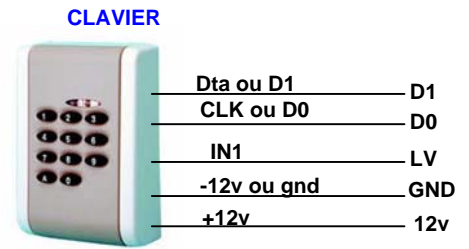

CABLAGE PICOPASS 2 TETES AVEC Lecteur PROX			
V1.3	B.C.S Technologies et Services	18/7/02	APPROUVE