


SI PORTE CONTRÔLÉE EN ENTRE/SORTIE:
 P1-> lecteur 1 en entrée lecteur 2 en sortie (sortie porte 2 non utilisée)
 P3-> lecteur 3 en entrée lecteur 4 en sortie (sortie porte 4 non utilisée)

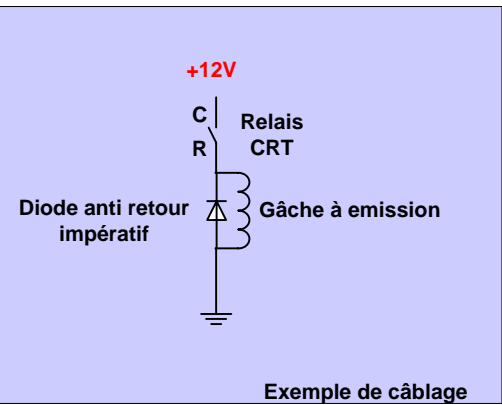

| | | | |
|---|--------------------------------|---------|----------|
| CABLAGE PICOPASS 4 TETES AVEC Lecteur PROX | | | |
| V1.3 | B.C.S Technologies et Services | 18/7/02 | APPROUVE |