


1 à 8 cylindres/ poignées dans un rayon de 20 mètres sans lecteurs muraux ou 1 à 6 cylindres + 2 lecteurs muraux




Led OK  
5 fois /sec

Switch adresse 1 à 31.  
32 utilisé pour mode de gestion

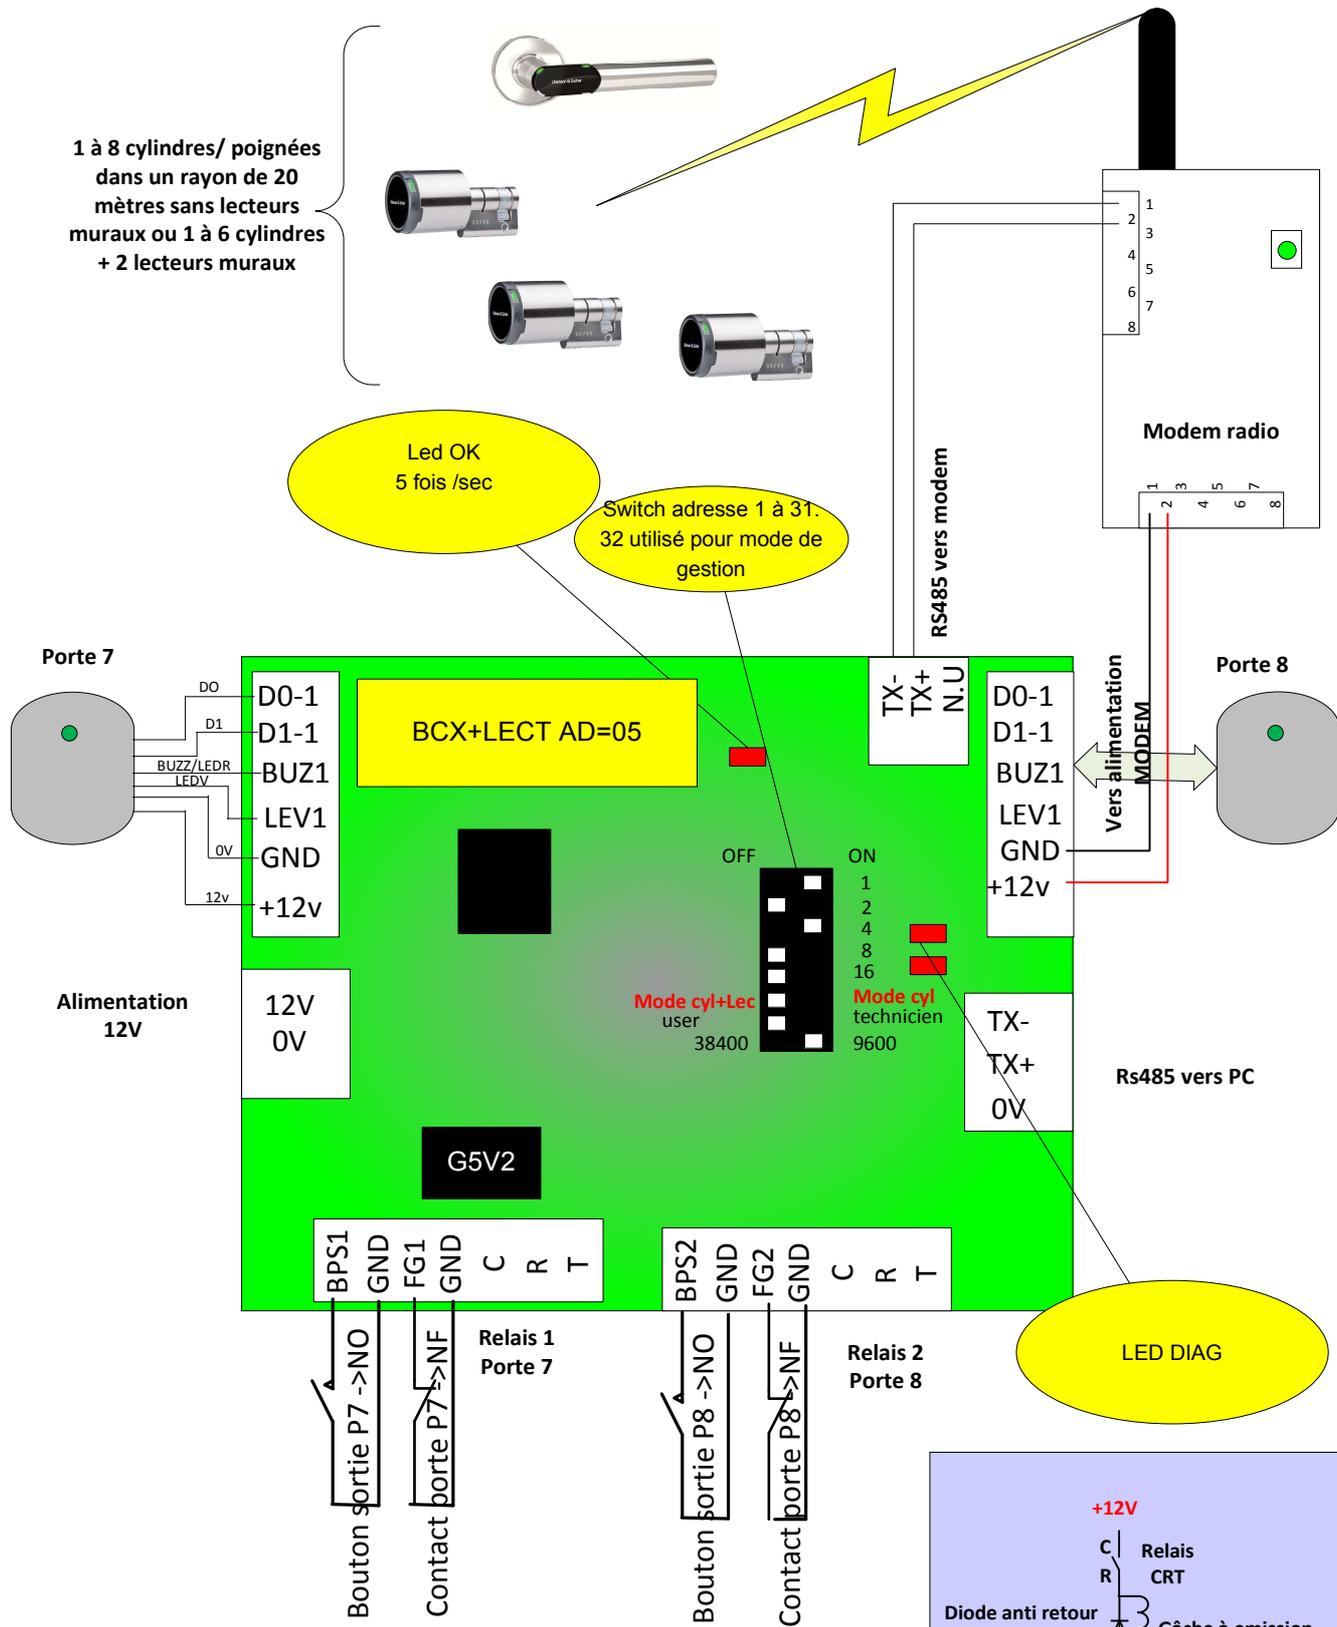


LED DIAG

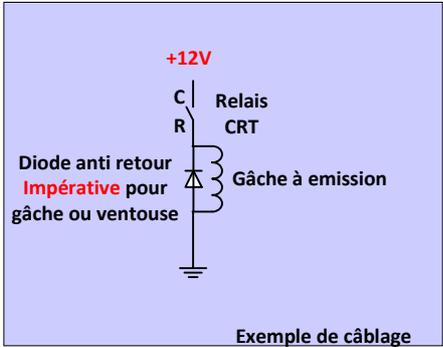

**Carte avec SW6 sur OFF.** La Carte BCX master permet la gestion de 8 cylindres radio OU/ET 2 lecteurs muraux si vous avez moins de 8 cylindres : Ses deux lecteurs muraux seront obligatoirement associés aux portes 7 et 8 du logiciel SYGAAL....  
**MODE TECHNICIEN : SW7 sur ON**  
 L'entrée FG2 permet un appairage local des cylindres si appuyer pendant 5 secondes  
 L'entrée FG2 permet aussi UN R.A.Z TOTAL appairage si appuyer pendant 10secondes

1 à 8 cylindres/ poignées dans un rayon de 20 mètres

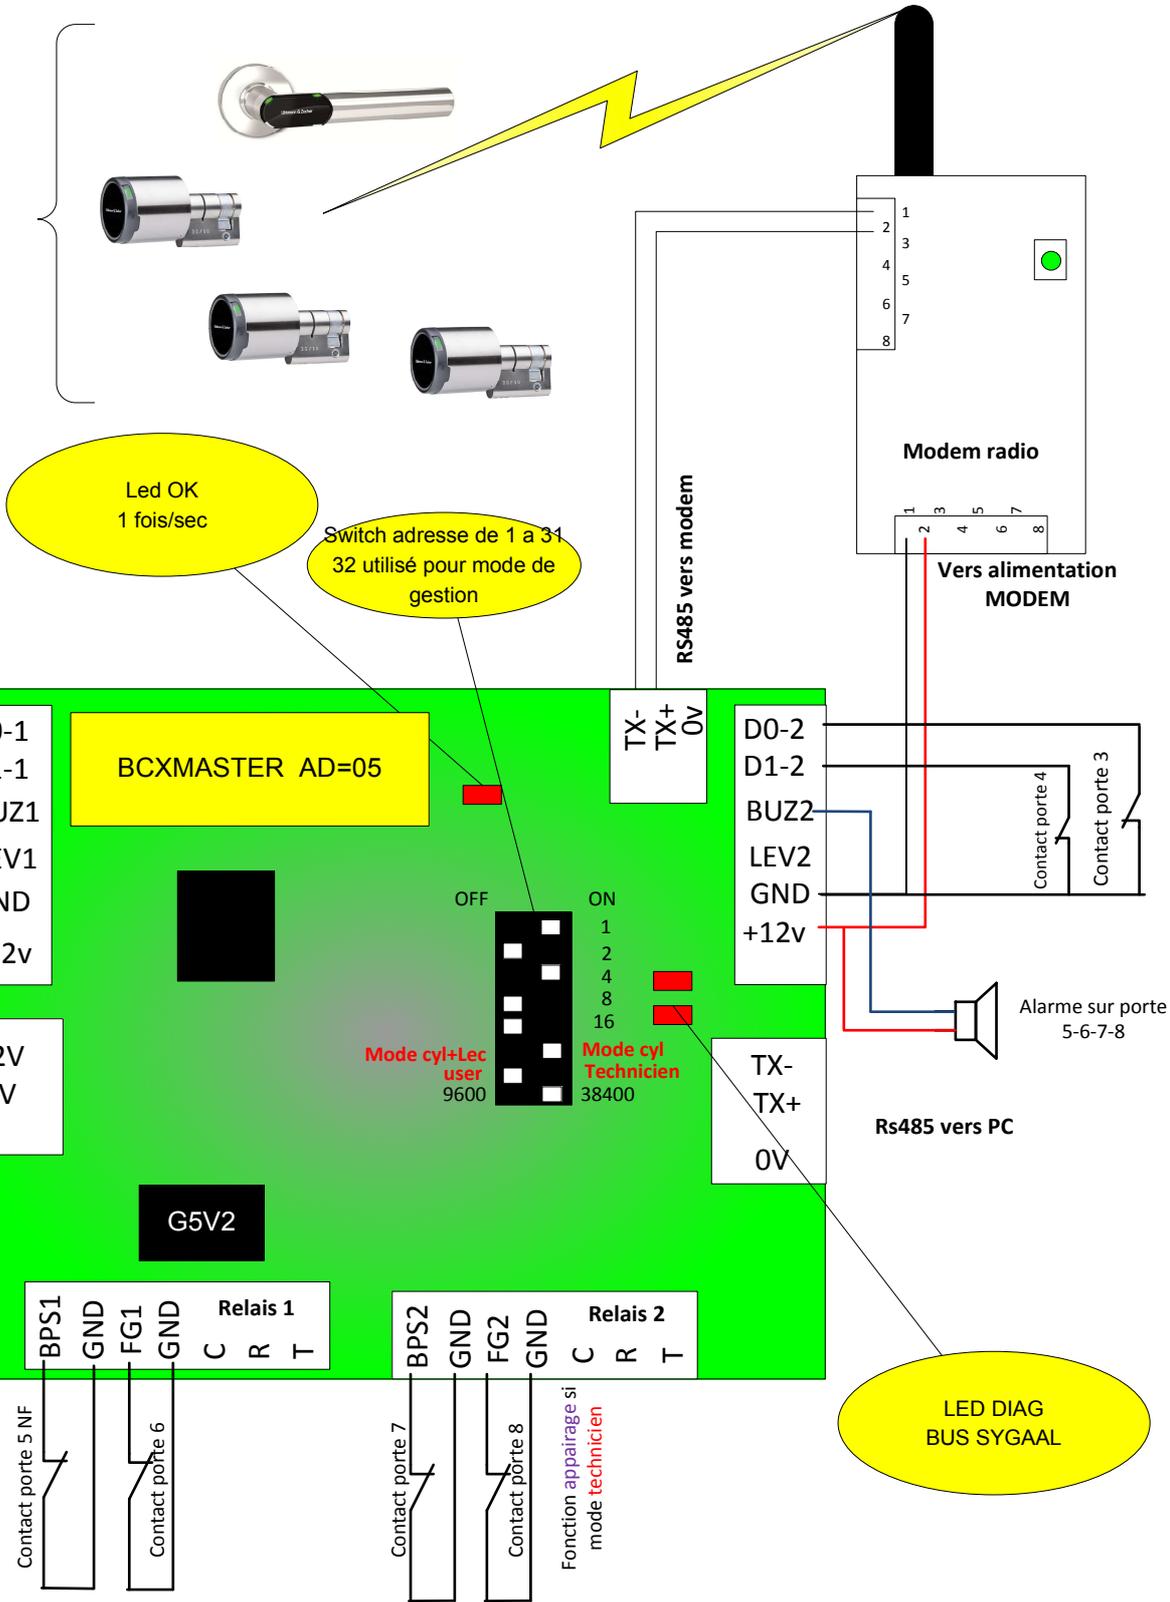

**Carte avec SW6 sur ON:** La Carte BCX master permet la gestion de 8 cylindres radio avec un seul modem de connecter sur l UTL sans la gestion de lecteur muraux.  
 Alarme porte déclarée si porte non refermée après 60 secondes  
**Si SW7 sur ON : -> MODE TECHNICIEN SUR AFFICHEUR**  
 L'entrée FG2 permet un appairage local des cylindres si contact fermé pendant 5 secondes  
 L'entrée FG2 permet aussi UN R.A.Z TOTAL appairage si contact fermé pendant 10secondes  
 Si SW6 sur OFF -> schéma au verso

| Câblage BCX MASTER |                                |          |          |
|--------------------|--------------------------------|----------|----------|
| V1.1               | B.C.S Technologies et Services | 28/06/16 | APPROUVE |